


Technisches Datenblatt pneum. Kolbenantrieb



**TD_812-
DWK**


Allgemeine Daten

Baureihe	812-DWK
Kolben-Ø /Fläche	190 mm / 284 cm ²
Hub	20-30 mm
Stellsignal	6 bar max.
Werkstoffe	Stahl ST W 22, 1.0332 pulverbeschichtet (Option Edelstahl 1.4301) Zwischenring Aluminium 3.2315 eloxiert (Option Edelstahl 1.4301) Laterne 1.6220 (Option Edelstahl 1.4308) Spindel 1.4122 (Option Edelstahl 1.4462) Federn 1.1230 beschichtet Kolben 3.2315 hartcoatiert Dichtring hochwertiges Spezial-Polyurethan
Kolbendichtung	PTFE/Glasfaser, mit O-Ring vorgespannt
Betriebstemperatur	-20°C bis +80°C (Option -40°C bis + 80°C)
Anzahl Federn	Standard: ohne Feder, optional Sicherheitsstellung „zu“ mit 3 oder 6 Federn
Luftanschlüsse	G ¹ / ₈
Stellkraft Feder max.	6,3 kN bei 20 mm Hub
Stellkraft Luft max.	16 kN bei 6 bar


Funktionsbeschreibung

Der ARCAPAQ 812-DWK ist ein pneumatischer Kolbenantrieb zur Betätigung von Hubarmaturen und ist besonders für Anwendungen mit zyklischer Beanspruchung geeignet. Die Stellantriebe positionieren den Ventilkegel im Ventilgehäuse in Abhängigkeit vom Stelldruck oberhalb und unterhalb des Kolbens, angesteuert von einem doppelwirkenden, pneumatischen oder elektropneumatischen Stellungsregler. Optional kann bei diesen Antrieben mittels eingebauter Federn eine Sicherheitsstellung „Ventil zu“ realisiert werden.

- Der Stellantrieb ist eine kompakte Konstruktion mit niedriger Bauhöhe. Die doppelwirkende Wirkungsweise in Kombination mit den optional erhältlichen Federsätzen erlaubt gute Anpassungsmöglichkeiten an die jeweiligen Betriebs- und Sicherheitsanforderungen.
- Ein Kolben (5) aus hartcoatiertem Aluminium ist mit der Antriebsspindel (8) verbunden und teilt das Antriebsgehäuse (2) in 2 unabhängige Druckkammern. Die mittels eines O-Rings unterstützte Kolbendichtung (3) aus extrem reibungsarmen PTFE-Compound gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung zwischen den beiden Druckkammern. Bei unterschiedlichen Drücken in den Druckkammern bewegt sich der Kolben (5) mit der Antriebsspindel (8) und betätigt die Hubarmatur.
- Die Stellsignalführung zur unteren Druckkammer erfolgt durch interne Kanäle in der Laterne (10); die obere Druckkammer wird mittels externer Verrohrung beaufschlagt.
- Die Laterne (10) verbindet den Antrieb mit der Stellarmatur. Die Antriebsspindel (8) wird über die als Hubanzeiger (9) ausgebildete Kupplung mit der Armaturenspindel verbunden, im Gleitlager (6) solide geführt und mit einem Spezialdichtelement (7) mit Abstreifring abgedichtet.

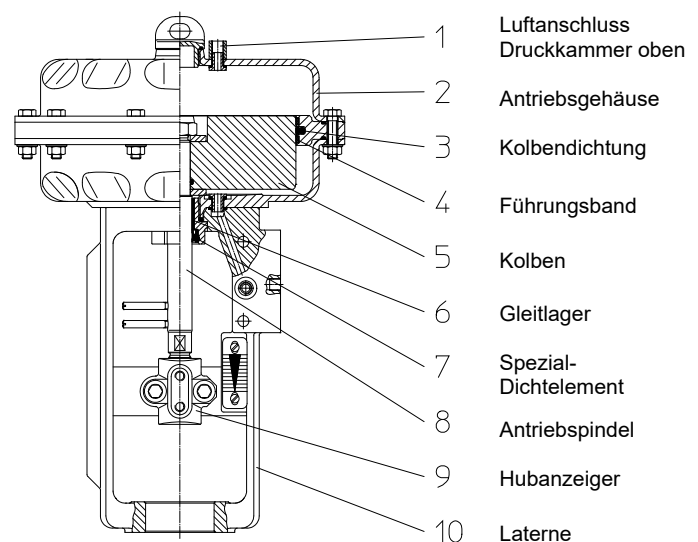

Technisches Datenblatt pneum. Kolbenantrieb



TD_812- DWK

Stellkräfte und Kennwerte

Antrieb doppelwirkend ohne Federn

Typ	Wirk- fläche (cm ²)	Hub (mm)	Stellkraft beide Richtungen (kN) bei Stelldruck							Kräfte- diagramm (Seite 3)
			3 bar	3,5 bar	4 bar	4,5 bar	5 bar	5,5 bar	6 bar	
812-213 N-DWK..	284	20	7,9	9,2	10,6	12	13,4	14,8	16,2	I
812-223 N-DWK..		20	7,9	9,2	10,6	12	13,4	14,8	16,2	I
812-234 N-DWK..		30	7,9	9,2	10,6	12	13,4	14,8	16,2	II


Antrieb doppelwirkend mit Federn (Sicherheitsstellung „zu“)

Typ	Wirk- fläche (cm ²)	Hub (mm)	Anzahl Federn	Stellkraft in Öffnungsrichtung (kN) bei Stelldruck					Stellkraft Feder (Sicherheitsstellung) (kN)
				4 bar	4,5 bar	5 bar	5,5 bar	6 bar	
812-2133N-DWÖK..	284	20	3	6,2	7,6	9,0	10,4	11,8	2,2
812-2136N-DWÖK..		20	6	1,8	3,2	4,6	6,0	7,4	5,0
812-2233N-DWÖK..		20	3	6,2	7,6	9,0	10,4	11,8	2,2
812-2233N-DWÖK..		20	6	1,8	3,2	4,6	6,0	7,4	5,0
812-2343N-DWÖK..		30	3	6,2	7,6	9,0	10,4	11,8	1,4
812-2346N-DWÖK..		30	6	1,8	3,2	4,6	6,0	7,4	3,4

Typ	Wirk- fläche (cm ²)	Hub (mm)	Anzahl Federn	Stellkraft in Schließrichtung (kN) bei Stelldruck					Stellkraft Feder (Sicherheitsstellung) (kN)
				4 bar	4,5 bar	5 bar	5,5 bar	6 bar	
812-2133N-DWÖK..	284	20	3	13,4	14,8	16,2	17,6	19,0	2,2
812-2136N-DWÖK..		20	6	16,2	17,6	19,0	20,4	21,8	5,0
812-2233N-DWÖK..		20	3	13,4	14,8	16,2	17,6	19,0	2,2
812-2233N-DWÖK..		20	6	16,2	17,6	19,0	20,4	21,8	5,0
812-2343N-DWÖK..		30	3	12,6	14,0	15,4	16,8	18,2	1,4
812-2346N-DWÖK..		30	6	14,6	16,0	17,4	18,8	20,2	3,4


Hinweis: Die hier dargestellten Stellkräfte und Federbereiche gelten für den Antrieb ohne Armatur und bei Nennhub.

Technisches Datenblatt pneum. Kolbenantrieb





TD_812- DWK

Maße und Gewichte

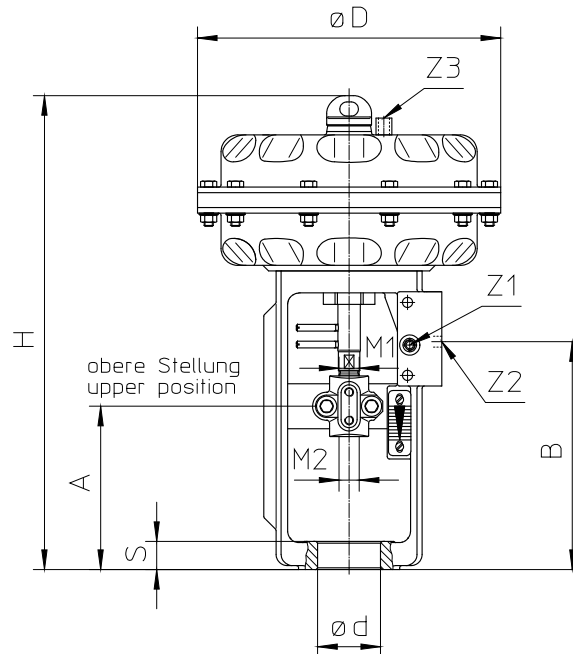


Typ	Wirkfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Hub (mm)	Ø D (mm)	M1 Antrieb	M2 (Ventilspindel)	Ø d (mm)	S (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Z1 Z2 Z3
812-213...-DW...	284	17	20	270	M18x1,5	M12	40	20	120	180	403	G ¹ / ₈
812-223...-DW...		17					48					
812-234...-DW...		18	30			M18x1,5	56	25	142	203	426	

Kräfte diagramme

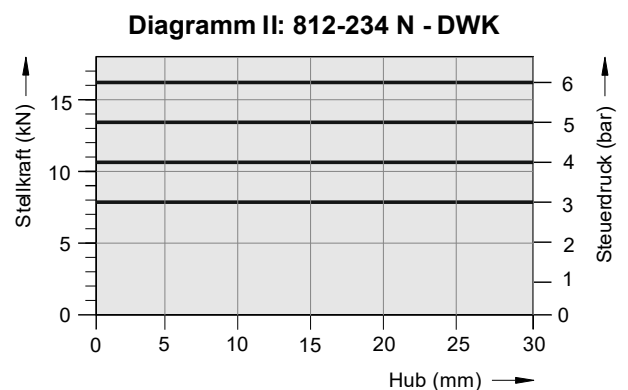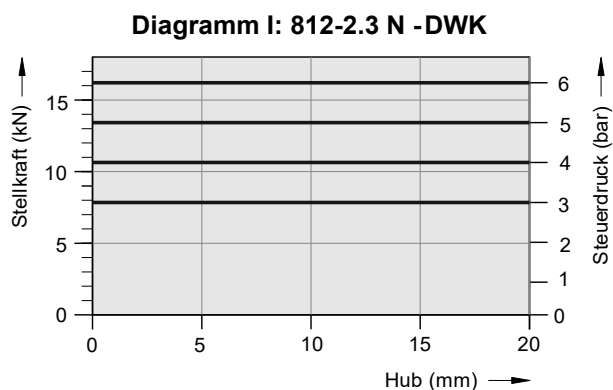

Technisches Datenblatt pneum. Kolbenantrieb



TD_812- DWK

Bestellschlüssel

812 -2 2 3 - N- DWK 0

Baureihe

Antriebsgröße

2 = MFI (Wirkfläche 284 cm²)

Laterne (ø = Aufnahme in mm)

0	1	2	3
ohne	ø40	ø48	ø56

Hub

3	4
20 mm	30 mm

Federsatz

= ohne Feder 3 = 3 Federn 6 = 6 Federn

Werkstoff

N = Antriebskopf ST/Laterne ST
A = Antriebskopf ST/Laterne VA
V = Antriebskopf VA/Laterne VA

Funktion

DWK = Doppeltwirkend
DWÖK = Doppeltwirkend mit Sicherheitsstellung „zu“

Zusatzausstattung

0 = ohne
4 = Tieftemperatur (-40° C)
6 = Schrauben VA (bei Antrieb mit Federn 3 lange Schrauben zum Entspannen der Federn)
SD = Spindel 1.4462 (Duplex)
AP = außenliegende VA-Teile passiviert